

任何時間、地點 任何的情況

遠程監控家庭、辦公室...等
安全掌握在您的手中！



 kaohom

KIPC-4M28PV-FC120

旋轉式安全防護半球監視器

/ 監控

支援場景切換，支援室內、室外、默認、柔和四種場景模式

/ 功能

支援協議 TCP/IP, HTTP / 通用功能防閃爍, 雙碼流, 心跳, 密碼保護

/ 影像畫質

擁有高達4K解析度畫質可捕捉畫面每個細節，可隨時了解畫面中發生的事情

/ 材質

全鋁合金機殼、2顆單晶陣列式LED燈、IR Cut濾光鏡片



360度廣角

水平360度
垂直180度旋轉



夜視模式

在晚上提供
高達40公尺的可視距離



倒置安裝

可正裝也支援倒裝
靈活選擇更方便



多人同時觀看

支援手機電腦平板
同時登入同一個帳號
遠端監看



警報推送

當警報系統被觸發後
警報可連動各種輸出方式

系統規格


| | | |
|----|------|------------------------|
| 外觀 | 顯示畫面 | 1920(H)x1080(V) 300萬畫數 |
| | 商品尺寸 | 110mm*90mm*110mm |
| 內容 | 商品材質 | 全鋁合金鑄模機殼 |
| | 最低照度 | 水平：0-360° 垂直：0-180° |
| | 變焦鏡頭 | 4X 2.8mm~12mm |
| 容 | 功率消耗 | 小於10w |
| | 晶片組合 | Mstat313e+2235 |
| | 產品驗證 | CE RoHS FC |

| | | |
|------|----------|----------------------------|
| 主要功能 | 旋轉範圍 | 水平：0-360° 垂直：0-180° |
| | 快門 | 1/50(1/60)秒 至1/10,000秒 |
| | 紅外距離 | 2顆陣列燈 IR3:20-40米 |
| | 圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度通過客戶端或瀏覽器可調 |
| | 比例變速 | 速度與焦距自動調整 |
| | 網路介面 | 1路 10/100BaseT 乙太網·RJ45 介面 |
| | 影像輸出 | CMS、VMS、SNVR、遠端監控方式 |
| 保固年限 | 1-3年(全機) | |

系統特性

- **產品外觀** 一體成形機身全鋁合金鑄模，堅固耐用、打造時尚門面
- **手機APP** 下載APP，隨時都可使用手機觀看
- **夜視功能** 可日/夜切換，不受夜晚影響
- **運用範圍** 戶外、商場、工廠、地下停車場、家中室內
- **網路支援** CP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
- **超高畫質** 4K超高畫素讓畫面更加清晰銳利，不會模糊

系統架構圖

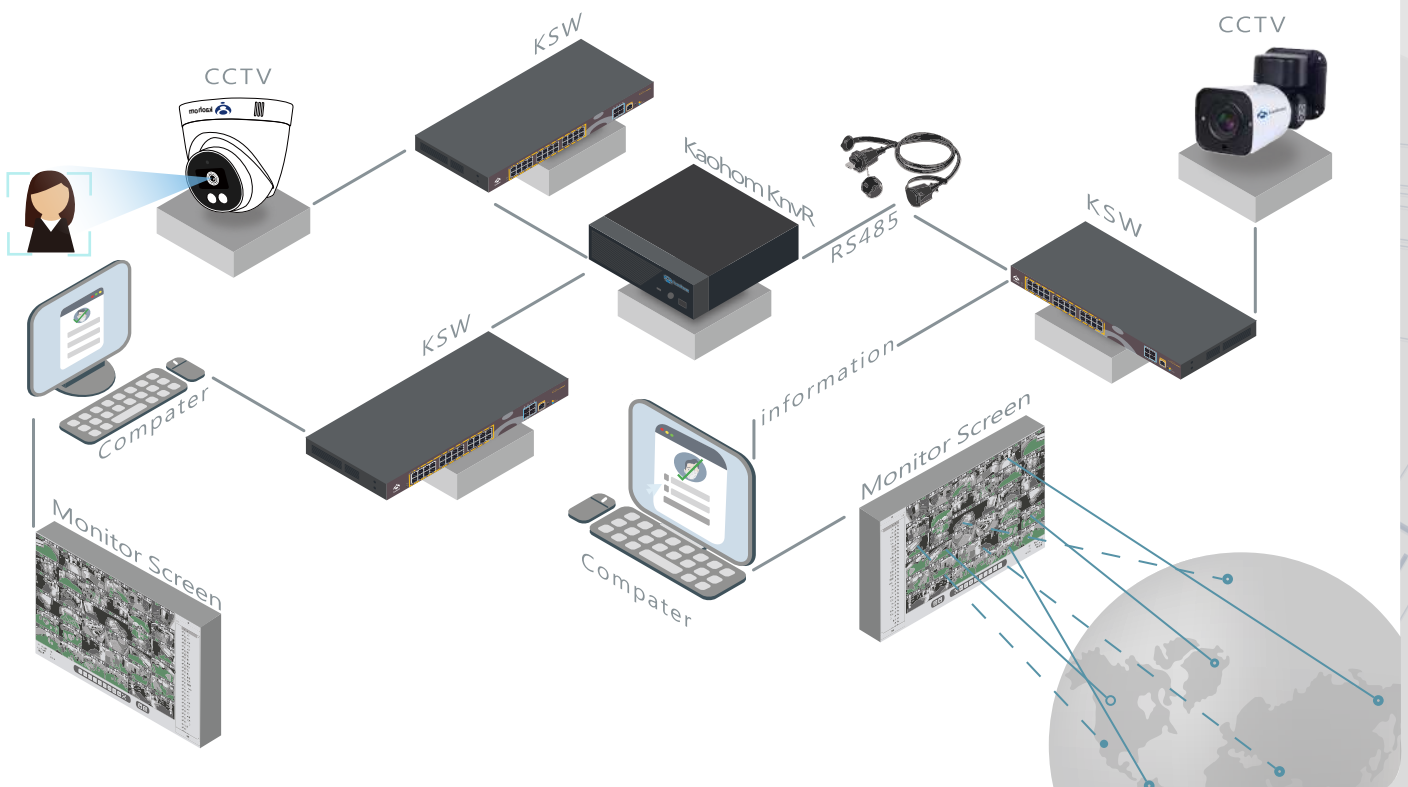

“品牌”不僅僅是一個商標、一件產品，更是一種品質