



# KPTZ-345T-XX

全系標配P2P雲監控



## 鏡頭

ME-WG (定焦4mm)  
4顆白光；4顆紅外22  
0個

## 應用領域

適合酒店/校園/園區  
超商/景區廠區宿舍  
SMB中小型企業組

## 音響模組

內置全向降噪麥克風  
和揚聲器，支援雙向  
及時音訊廣播ADPC  
M音訊壓縮

## 技術特點

支援雲存儲功能  
可實現雙向語音  
對講支持AI人形  
跟蹤



### 解析度

影片解析度又可稱  
為影片解像度指的是  
影片圖像在一個  
單位尺寸內的精密  
度



### 紅外燈/白光燈

4顆白光；4顆紅外  
在夜間無照明的情  
況下繼續監控區域  
實現24小時監控的  
攝像機



### 手機遠程


遠程控制軟體手機  
端這個是配合遠程  
控制被控端支持an  
droidIOS智慧手機



### AI人形跟蹤

AI 辨識功能: 人流男  
女年紀分布360度旋  
轉擺頭進行人形辨識  
偵測人在哪裡跟拍到  
哪裡

## 鏡頭、角度和可視距離

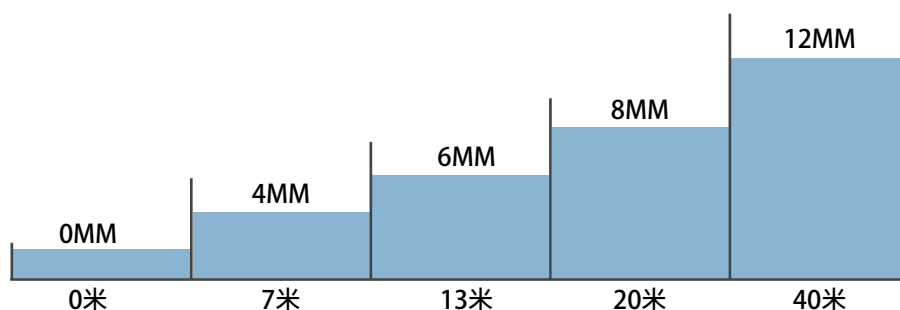

## 規格

模組	KM324RS	KM324RM	KM320RS
模組/4倍型號	1/3" 2.0M SONY307	1/3" 5.0M SONY335	1/3" 2.0M SONY307
模組/4倍型號	HD: 1080p/30 fps,1080p/ 25fps	HD:2592x152 0/30fps,2592 x1520/25fps	HD: 1080p/30 fps,1080p/25 fps
供電電源	DC12V(2A)		
工作溫度範圍	-40°C ~ +60°C		
雲台旋轉範圍	<15W		
旋轉範圍	水準: 0-220° 垂直: 95°		
水準旋轉速度	0-30°/s		
垂直旋轉速度	0-25°/s		
自動翻轉功能	支持		
比例變速	速度與焦距自動匹配		
自動控制紅外燈	智慧匹配焦距PWM調光技術		
AB兩點掃描位置	水準0-200°垂直-45- +40°度範圍內任意設置		
AB兩點掃描速度	1-9級速度可設		
預置位數量	220個		
巡視組數量	3組(每組16個可獨立編輯停留位元)		
機械零位校準	支持		

多碼流	支援雙編碼、三碼流
焦距	定焦2.8-12MM選配/變焦2.8-12MM/10倍 5.1-51MM
視訊壓縮	H.264/H.265/M-JPEG
音訊壓縮	G711 · PCM
語音對講	支持 (選配)
手機遠程	支持android、IOS智慧手機訪問
網路通訊協定	TCP/IP · HTTP · NTP · IGMP · DHCP UDP · SMTP · RTP · RTSP · ARP · DD NS · DNS · PPPoE · P2P
網路通訊協定	TCP/IP · HTTP · NTP · IGMP · DHCP UDP · SMTP · RTP · RTSP · ARP · DD NS · DNS · PPPoE · P2P
相容性	相容性 支援海康、大華、雄邁CMS、天視通 UC、美電等平臺接入、支援主流NVR接入
降噪	支持2D、3D降噪
報警	支援報警圖片推送
保固年限	交換機3年 · 總身維護

## 鏈接物件




KNVR-16HAI-2S



KFW 300F

## 系統架構圖

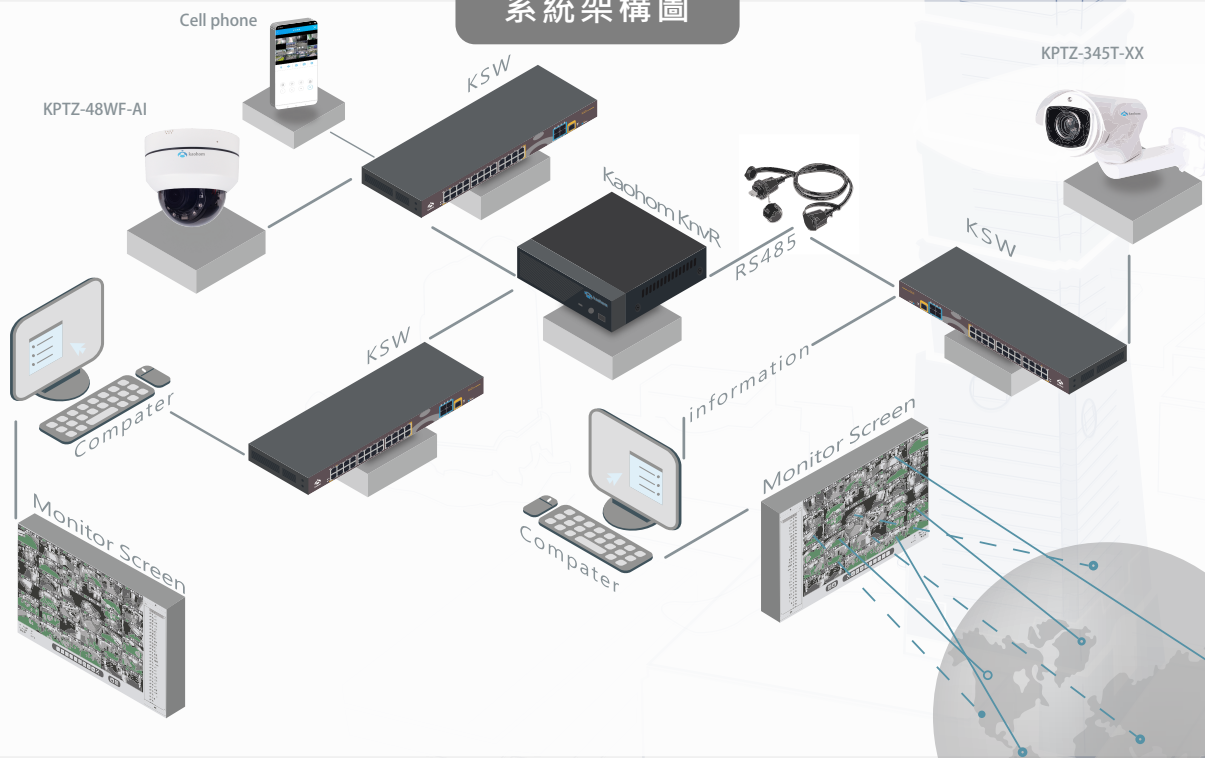

“品牌”不僅僅是一個商標、一件產品，更是一種品質