



KPTZ-48WF-AI

WIFI迷你人體追蹤半球



鏡頭

ME-WG (定焦4mm)
4顆白光；4顆紅外22
0個

應用領域

適合酒店/校園/園區
超商/景區廠區宿舍
SMB中小型企業組

音響模組

內置全向降噪麥克風
和揚聲器，支援雙向
及時音訊廣播ADPC
M音訊壓縮

技術特點

支援雲存儲功能
可實現雙向語音
對講支持AI人形
跟蹤



解析度

影片解析度又可稱
為影片解像度指的
是影片圖像在一個
單位尺寸內的精
密
度



紅外燈/白光燈

4顆白光；4顆紅外
在夜間無照明的情
況下繼續監控區域
實現24小時監控的
攝像機



手機遠程


遠程控制軟體手機
端這個是配合遠程
控制被控端支持an
droidIOS智慧手機



AI人形跟蹤

AI 辨識功能: 人流男
女年紀分布360度旋
轉擺頭進行人形辨識
偵測人在哪裡跟拍到
哪裡

鏡頭、角度和可視距離

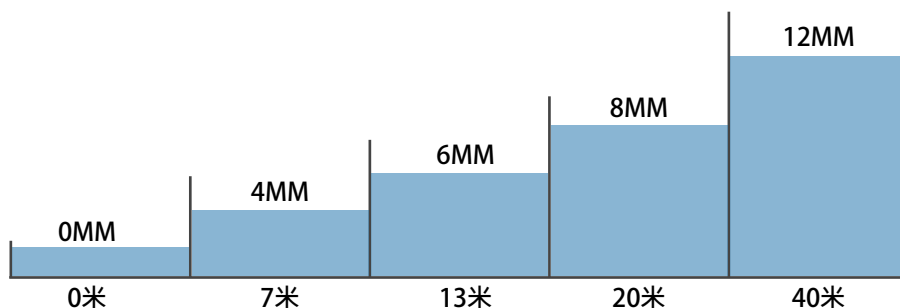

規格

雲台功能		WCDMA	B1/B8
模組/4倍型號	ME-WG (定焦4mm)	自動跟蹤有效範圍	3M-18M
包裝箱尺寸	L:207mm×W:217mm×142mm	紅外燈/白光燈	4顆白光；4顆紅外
重量	淨重0.52KG/毛重0.82KG	GSM	N
鏡頭	4mm	上下行速率	下行最大速率150Mbps/上行最大速度率50Mbps
供電電源	DC12V(2A)	分集接收	N
功率消耗	<10W	PCM	N
旋轉範圍	水準：0-350° 垂直：0-93°	網路模組	
水準旋轉速度	0-35°/s	視訊壓縮	H.265
自動跟蹤範圍	3M-18M	音訊壓縮	內置全向降噪麥克風和揚聲器，支援雙向即時音訊廣播
紅外燈/白光燈	4顆白光；4顆紅外	語音對講	支持 (標配)
預置位數量	220個	配套電源	支持android、IOS智慧手機訪問
巡視組數量	3組(每組16個預置位)	電子快門	自動
AB兩點掃描位置	任意設定	本機存放區	TF卡最大128G
機械零位校準	水機械零位校準	方案配置	3518EV300+2053
4G模組參數		支持	支持2D、3D降噪
4G模組工作電壓	3.3V-4.3V	報警	支援報警圖片推送
LTE-FDD	0-25°/s	解析度	1920*1080
LTE-FDD	B34/B38/B39/B40/B41	保固年限	交換機3年，總身維護

鏈接物件




KNVR-16HAI-2S



KFW 300F

系統架構圖

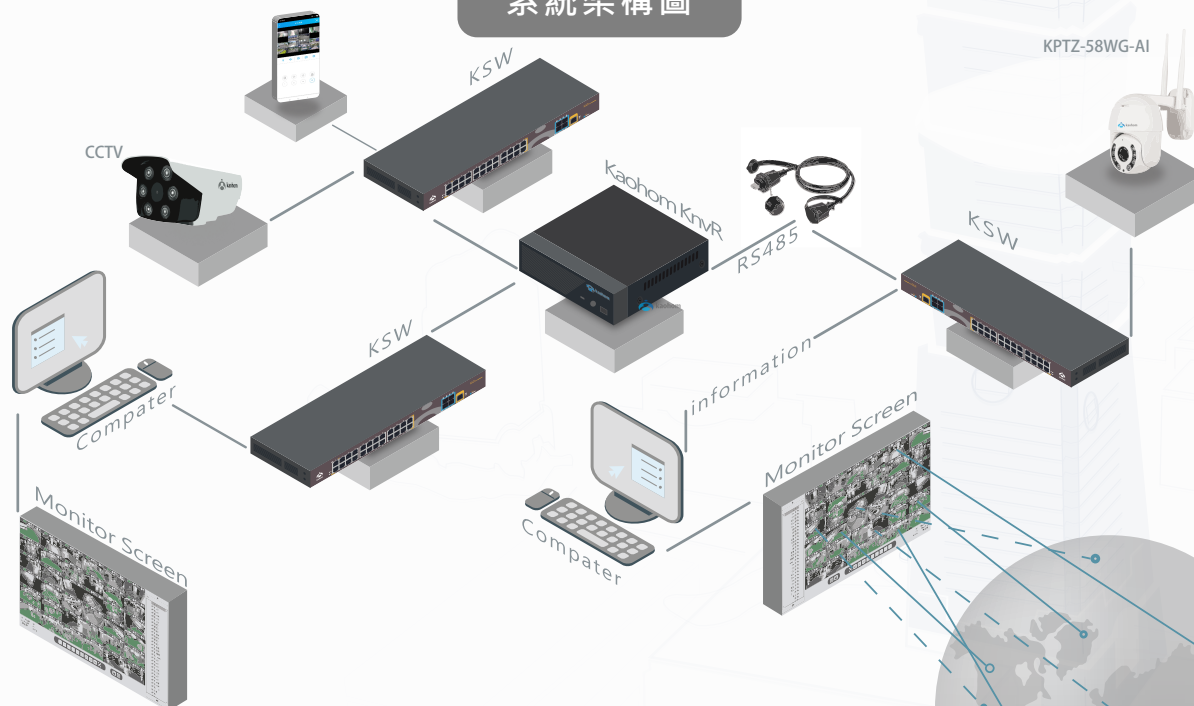

“品牌”不僅僅是一個商標、一件產品，更是一種品質